

Preserva la calidad del producto

La cinta 3M Scotch mantendrá tus palets de forma ventilada ayudando a prevenir la oxidación prematura de los productos perecederos ya sea con un patrón de paletizado en forma de "X" o en bandas horizontales.



Facilidad de manejo

La capacidad de sujeción de la cinta 3M Scotch te ayudará a lograr la tensión y seguridad que necesitas para paletizar tus productos, evitando retrabajos y derrumbes al momento de transportar el producto.



Cuida la imagen de la marca.


La cinta 3M Scotch cuida la impresión de cada una de las cajas ya que la cinta disminuye adhesión después de estirarse provocando que no haya un daño ni retiro en la imagen de tus palets.



Sustentabilidad

Con la cinta 3M Scotch podrás generar un impacto sustentable ya que es un material de LPDE totalmente reciclable.

La innovación de nuestra cinta 3M Scotch permitirá también tener beneficios para tus usuarios finales, ya que reducirán el tiempo de desempaque de manera considerable requiriendo de menos herramientas para realizar esta actividad y teniendo hasta un 95% menos desperdicio.

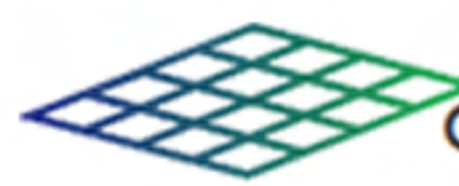

Carga Ventilada

El patrón de cinta permite la disipación de calor y humedad, dejando que la carga respire.



95% menos desperdicio



Nuestra cinta elástica produce un desperdicio del tamaño de una pelota de tenis frente a un desperdicio del tamaño de una pelota de playa con la cinta estirable que se usa normalmente.




Productividad y Eficiencia

La cinta 3M Scotch cuenta con una gran capacidad de elongación logrando estirar hasta un 650%, característica que te permitirá reducir el número de vueltas promedio para paletizar y como consecuencia incrementar tu capacidad de empaque.

Método normal - zuncho y film paletizador

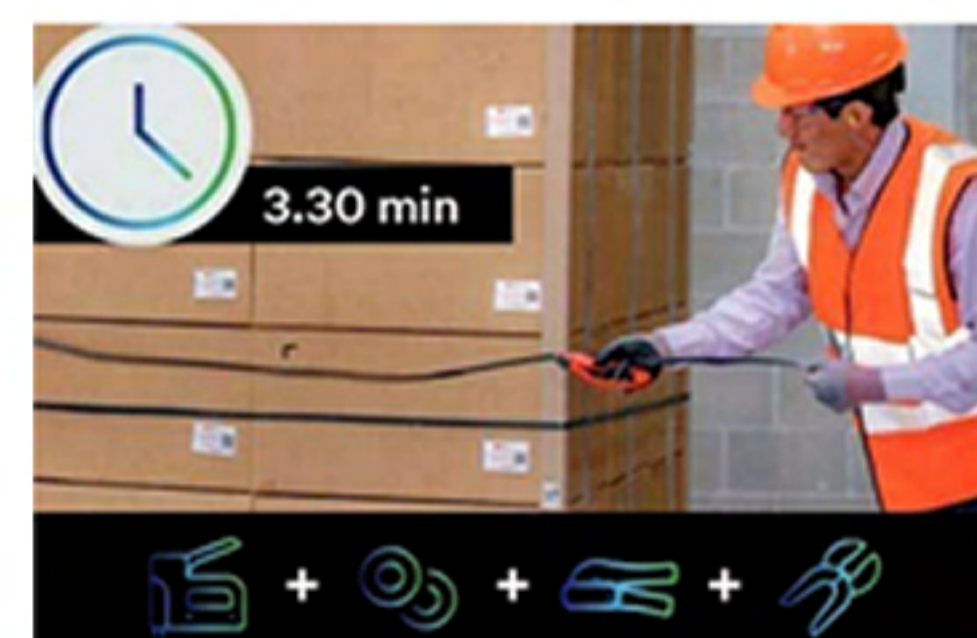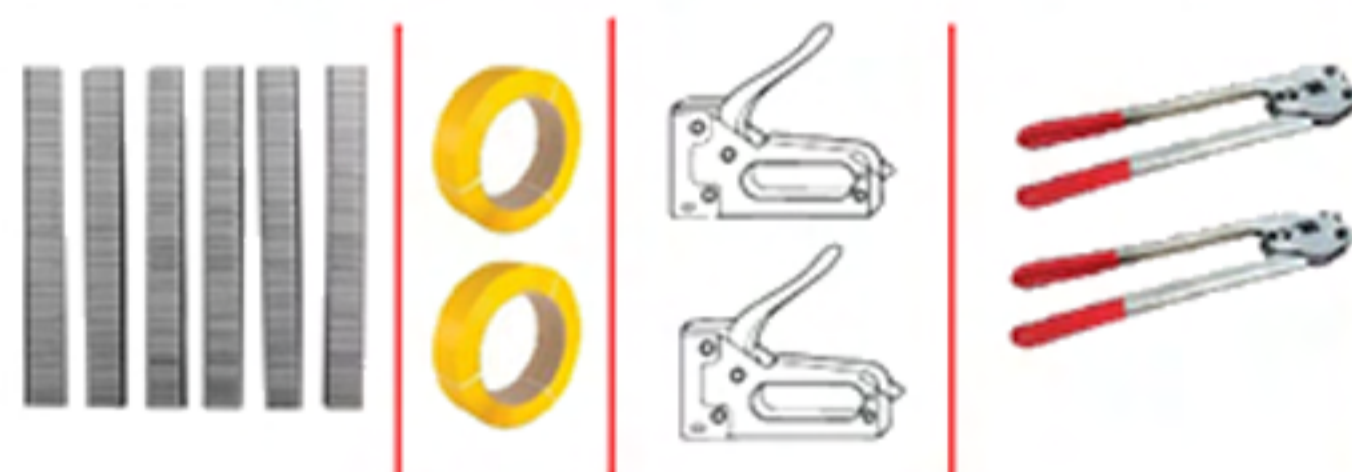

Método cinta 8886 3m estrechable

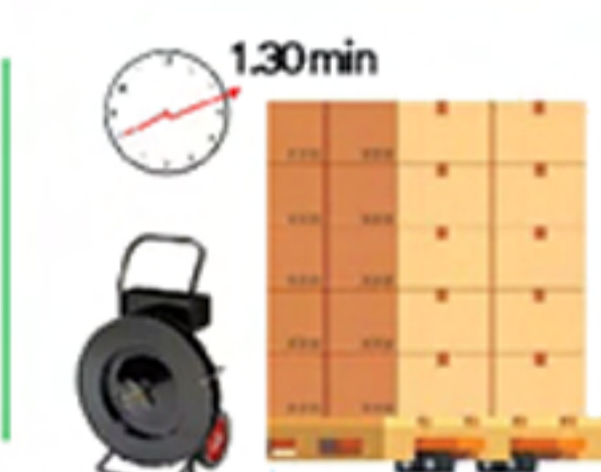

Reciclable

Este es un material de LPDE totalmente reciclable.



Carga más estable

Resistente a la tracción cuando se estira, proporcionando una mejor estabilidad de carga que la película estirable y la malla. Incluso en la parte superior de la carga de contenedores.



Resistente a la temperatura

Las cintas elásticas mantienen una estabilidad de carga del 100% incluso a las temperaturas del refrigerador.